

# SZLABAN DROGOWY

szlaban drogowy od 2 do 4 m

z odblokowaniem zewnętrznym i płytą fundamentową



W przypadku zaniku napięcia szlaban może być łatwo odblokowany i uruchamiany ręcznie



Szlaban ze stali nierdzewnej inox jest dostępny w wersji prawej



Nowa centrala sterująca z kostkami zaciskowymi wyjmowanymi wyposażona we wszystkie standardowe funkcje



LEGENDA NA STRONIE 11

## Szlaban LADY – podstawowy zestaw

LADY – jednostka szlabanu z wbudowaną centralą, podstawą fundamentową sprężynami i uchwytem ramienia

LADY.A – ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach

LADY.GT – łącznik ramienia

# LADY



- Szlaban elektromechaniczny do przejść o szerokości do 4 m,
  - Użycie intensywne
  - Odblokowanie zewnętrzne łatwe w użyciu
- Kontrola zwolnienia ruchu za pomocą dwóch regulowanych mikrowyłączników
  - Szybkość, siła i regulowane zwolnienia ruchu dla zapewnienia właściwego użytku

Wyposażony w płytę podstawy



**PARAMETRY TECHNICZNE**


**LADY**

**LADY.I**

Zasilanie	230 Vac	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	1,6 A	1,6 A
Moment obrotowy	205 Nm	205 Nm
Prędkość otwierania	3"-5"	3"-5"
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Temperatura pracy	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Waga	52 Kg	52 Kg
<b>Ilość sztuk na palecie</b>	<b>9</b>	<b>9</b>


W ofercie posiadamy szlaban LADY w kolorze szarym. Cenna katalogowa netto: 3420,00 zł

**LADY.A**



Ramię aluminiowe o długości 4,2 m, z zatyczką. Przekrój 60x40

**LADY.P**



Ramię wyposażone w profile gumowe o długości 4,2 m

**VE.TERM**




Termostat dla LADY dla bardzo chłodnych stref klimatycznych

**VE.AM**



Podpora ruchoma ramienia

**VE.RAST**



Drabinki aluminiowe L=2 m, wysokość 60 cm

**VE.AF  
VE.AFI**



Podpora stała do ramienia

**LADY.GT**



Łącznik ramienia

**LADY.COL**




Kolumnka dla założenia drugiej Fotokomórki

**LADY.SN**



Komplet przegubowy do ramienia LADY.A

**LADY.L**



Zestaw lampek sygnalizacyjnych do ramienia Lady.P

**VE.CAT500**



Komplet naklejek do ramienia typu LADY .A / LADY .P  
Opakowanie zawiera 20 sztuk

**VE.KM1HN  
VE.KM2HN**



Pętla magnetyczna jedno/dwukanałowa

**VE.CS**



Karta do semafora VE.TL

**VE.TL**



Semafor - 2 światła 230 V

**CBY.24V**



Karta ładująca baterię. Współpracuje z dwoma typami baterii: niklowo-metalowo-wodorowa i ołowiowa

**DA.BT6  
DA.BT2**




DA.BT6: Bateria 7Ah 12 VDC  
DA.BT2: Bateria 2.1Ah 12 VDC  
Bateria DA.BT6 musi być zamontowana w zewnętrznej obudowie.


**DA.2S**



Karta elektroniczna, która umożliwi zsynchronizowany ruch 2 szlabanów




**VE.PS**

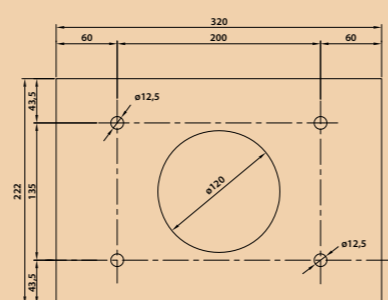

**AKCESORIA**

	2,2m	2,7m	3,2m	3,7m	4,2m
LADY.A	C	C	C	B	A
LADY.P	C	C	B	B	A
VE.RAST	C	B	B	A	-
LADY.P+VE.RAST	C	B	B	A	-
LADY.P+VE.AM	C	B	B	A	-
LADY.P+VE.RAST+VE.AM	C	B	A	-	-
SC.RES	C	B	B	A	-
LADY.P+SC.RES	C	B	A	A	-
SC.RES+VE.AM	C	B	A	A	-
LADY.P+SC.RES+VE.AM	C	B	A	-	-



LADY .P\* Profile ochronne (tylko górne).  
LADY .P\*\* Profile ochronne (górne i dolne).  
Założenie VE.RAST przesądza użycie SC.RES i odwrotnie.  
Założenie kompletu świateł LADY .L nie wpływa na wyważenie skrzydeł